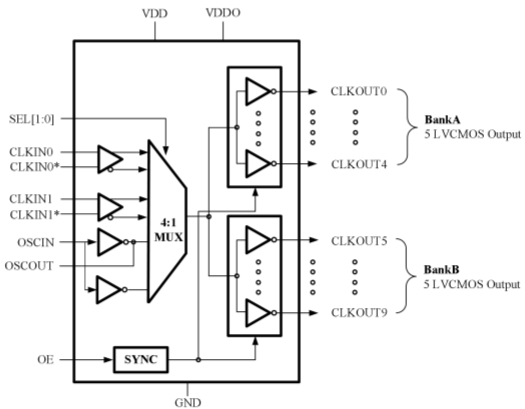


YBF0110A

主要参数	
Input Frequency Range 输入频率	8MHz to 40MHz
Operating Temperature Range 工作温度	-40 ~ 85°C
VCC 内核电源	2.5 / 3.3V±5%
VCCO 输出电源	1.5V / 1.8V / 2.5V / 3.3V±5%
Package Type (mm) 封装尺寸	5.0*5.0*0.75
Number of inputs 通用输入数量	3: 1 输入多路复用
Number of Outputs 通用输出数量	10
Input Type 通用输入	LVC MOS、LV TTL、LV PECL、LV DS、SSTL、HSCL
Additive Phase Jitter (@125MHz, 12KHz~20MHz) 附加抖动	30 fs RMS (Max)
Output Skew 时钟偏斜	28 ps
功能示意框图	
	

Notice： 如需获取完整的规格资料，请联系专属客服或业务人员